


forrás: Dnaka Miklós - Járműszerkezet és járművezető villamosvasút járművezetői részére,
KÖZDOK 1984

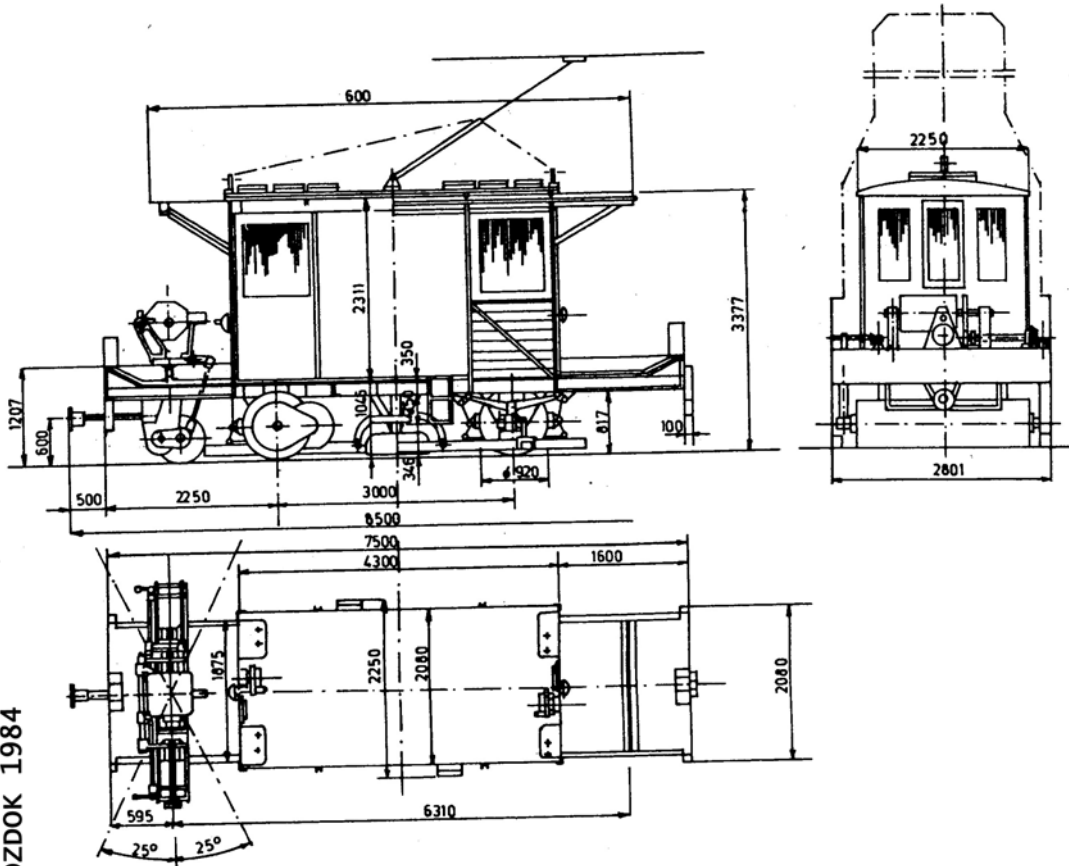

15.3. ábra
Kardánhajtású villamosvasúti hóseprőmozdony jellegrajza

7015-7018, 7070, 7071, 7073, 7076, 7079, 7101, 7107-es pályaszámú hóseprő mozdonyok fontosabb adatai.

Dinamikai jellemzők:

Megengedett legnagyobb sebesség	30 km/h
Legkisebb járható ívsugár	16 m
Hóseprő mozdonyok műszaki adatai:	
Mozdony teljes hossza /sarokkötözők/	8.730 mm
Mozdony teljes hossza /vonókészülék/	8.500 mm
Mozdony alváz hossza	7.500 mm
Mozdony szélessége a kefehajtásnál	2.801 mm
Mozdony szekrény szélessége	2.080 mm
Tengelytáv	3.000 mm
Kerékátmérő	920 mm
Padlómagasság	1.046 mm
Mozdony tömege	17.500 kg
Motorteljesítmény /TR 5,6/14 tip/	2 x 52 kW